
科恒达
KEHENGDA

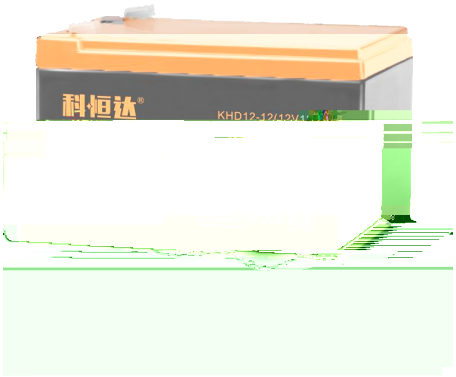

Time	5min	10min	15min	30min	1h	2h	3h	4h	5h	8h	10h	20h
9.60V	43.20	27.07	21.00	13.80	7.80	4.20	3.12	2.48	2.11	1.39	1.14	0.620
10.20V	39.60	26.50	19.30	13.10	7.44	4.03	3.06	2.40	2.06	1.37	1.12	0.610
10.50V	36.73	25.32	18.00	12.70	7.20	3.95	3.00	2.28	2.04	1.35	1.10	0.600
10.80V	33.44	24.20	16.80	12.12	6.96	3.85	2.94	2.24	1.95	1.31	1.07	0.590
11.10V	30.00	22.80	15.60	11.28	6.60	3.75	2.82	2.20	1.87	1.28	1.05	0.570

科恒达
KEHENGDA

应用 Applications

通讯
Telecommunications

UPS、数据中心
UPS、Data Center

储能、电力

特性 General Features

自放电率低
Self-discharge rate is extremely

应用温度范围宽
Wide range of operating temperature

完全密封免维护
100% Sealing and maintenance free

导电性好
Good conductivity

充电接受能力强
Excellent charge acceptance


安全可靠的防爆排气系统
Safe and reliable explosion-proof exhaust system


标准 Standards

符合 IEC60896 、 IEC61427 、
GB/T19638 、 YD/T799 和 DL/T637
compliance with IEC60896 、 IEC61427 、
GB/T19638 、 YD/T799 和 DL/T637

UL 认证、泰尔认证等。
UL and TLC Certified, etc

企业通过了TS16949 、 OHSAS
8001 、
ISO9001 和 ISO14001 体系认
证
Manufactured in Aokly®TS16949、OHS
AS1800、 ISO9001 and ISO1

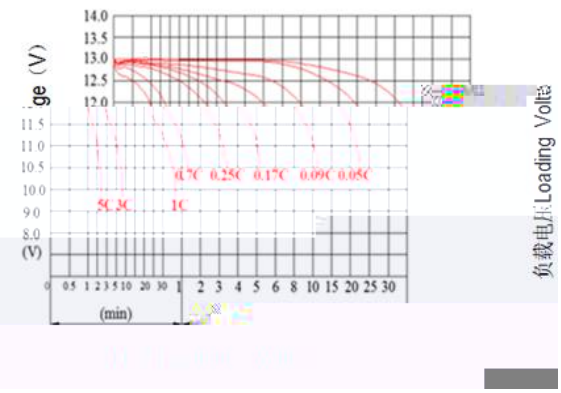

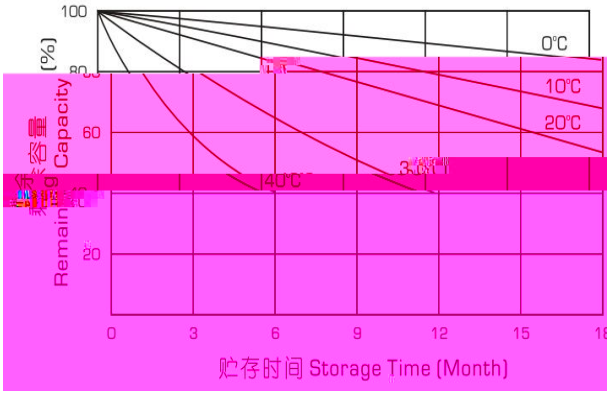

科恒达
KEHENGDA

东莞科恒达电源技术有限公司
Dongguan Kehengda Power Technology Co.,Ltd.