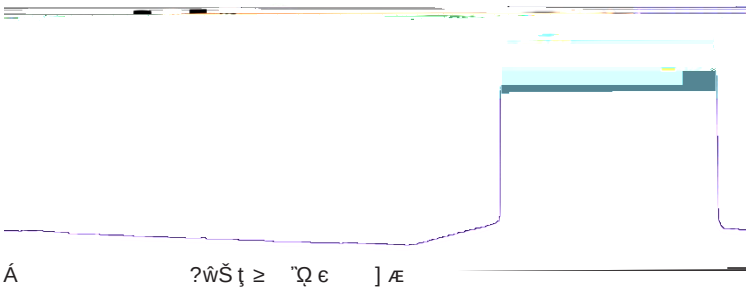
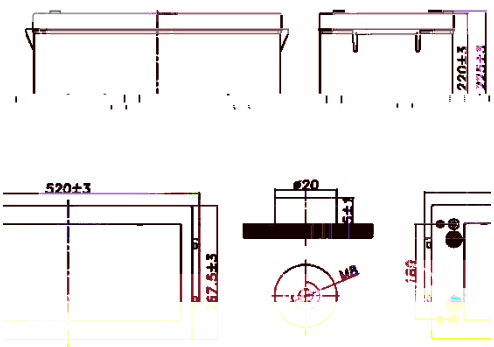
KHD

(25)

12V

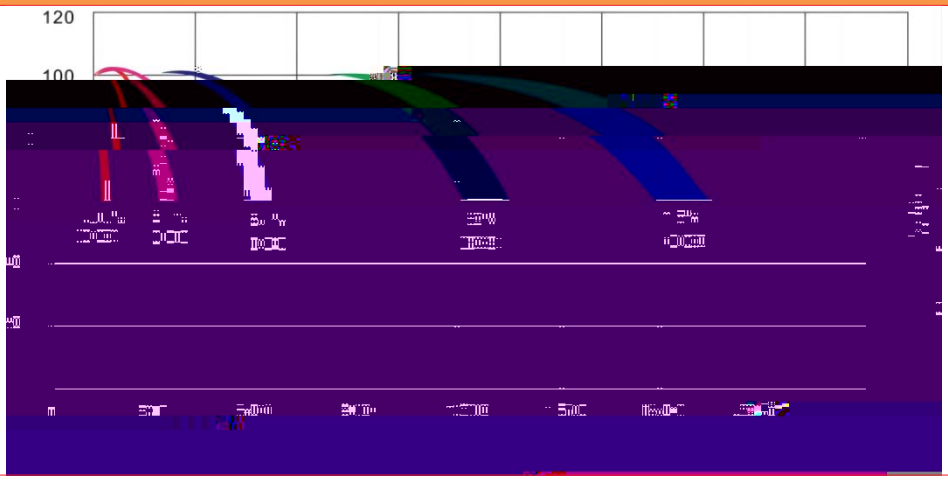


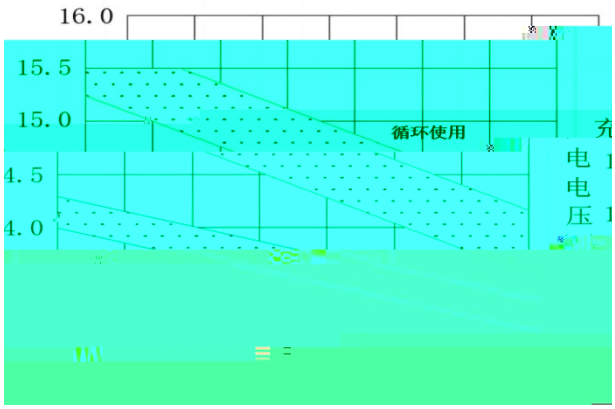
ñ Á ?ŵŠţ ≥ ‴Ω є] Æ

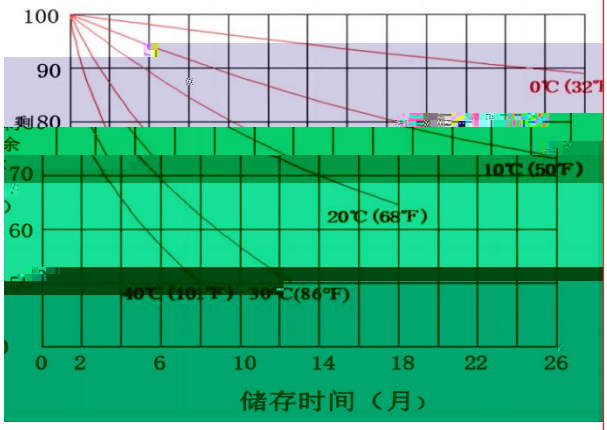


7

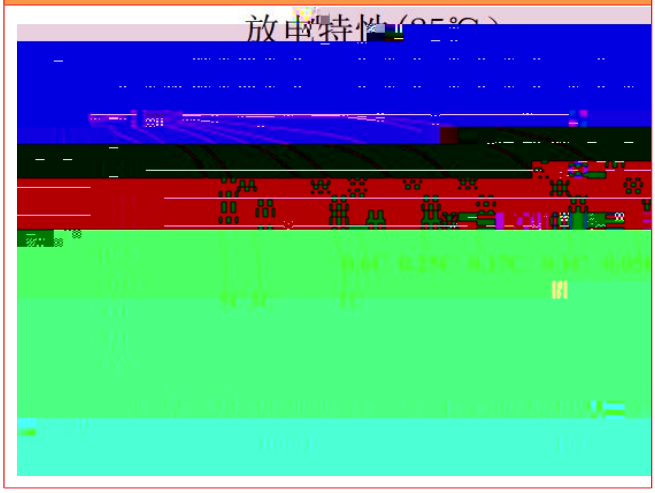
(25)


120
100

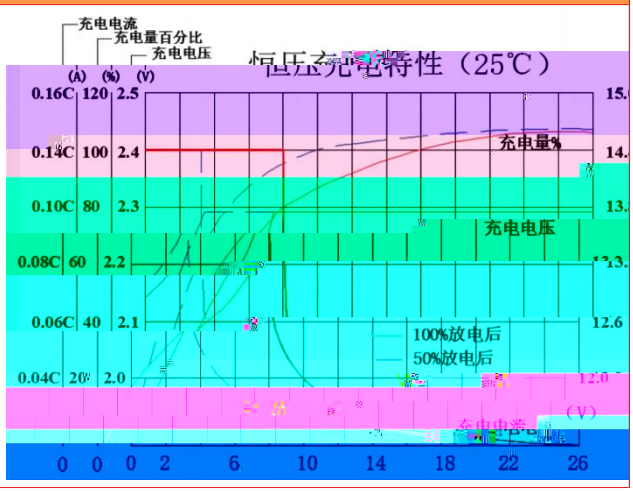

16.0
15.5
15.0
循环使用
4.5
4.0


100
90
70
60
0℃ (32℉)
10℃ (50℉)
20℃ (68℉)
40℃ (104℉) 50℃(86℉)
0 2 6 10 14 18 22 26
储存时间（月）

(25)


放电特性

(25)


充电电流
充电量百分比
充电电压
(A) (%) (V)
恒压充电特性（25℃）
0.16C 120 2.5
0.14C 100 2.4
0.10C 80 2.3
0.08C 60 2.2
0.06C 40 2.1
0.04C 20 2.0
充电量%
充电电压
100%放电后
50%放电后
(V)
0 0 0 2 6 10 14 18 22 26