
科恒达
KEHENGDA

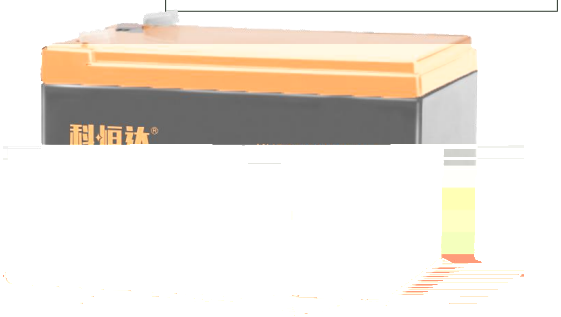

	12V
	7Ah
	151±2mm(5.94in)
	65±1mm(2.56in)
	94±1mm(3.70in)
	99±1mm(3.90in)
	1.98±0.20Kg(4.37bs
	F1 F2
	ABS
	C20(0.35A 1.75V/cell) 7.00Ah
	C10(0.64A 1.75V/cell) 6.40Ah
	C5 (1.19A 1.75V/cell) 5.95Ah
	C3 (1.82A 1.60V/cell) 5.46Ah
	C1 (4.55A 1.60V/cell) 4.55Ah
	0 ~ 40 (32 ~ 104)
	-25 ~ 45 (13 ~ 113)
	25±5 (77±15)
(25±5)	2.1A
	13.5 ~ 13.8V

科恒达
KEHENGDA

应用 Applications

通讯
Telecommunications

UPS、数据中心
UPS、Data Center

储能、电力

特性 General Features

自放电率低
Self-discharge rate is extremely

应用温度范围宽
Wide range of operating temperature

完全密封免维护
100% Sealing and maintenance free

导电性好
Good conductivity

充电接受能力强
EXellent charge acceptance

安全可靠的防爆排气系统
Safe and reliable explosion-proof exhaust system

标准 Standards

符合 IEC60896 、 IEC61427 、
GB/T19638 、 YD/T799 和 DL/T637

compliance with IEC60896 、 IEC61427 、
GB/T19638 、 YD/T799 和 DL/T637

UL 认证、泰尔认证等

Manufactured in Aokly®TS16949、OHSA
ISO9001 and ISO1

