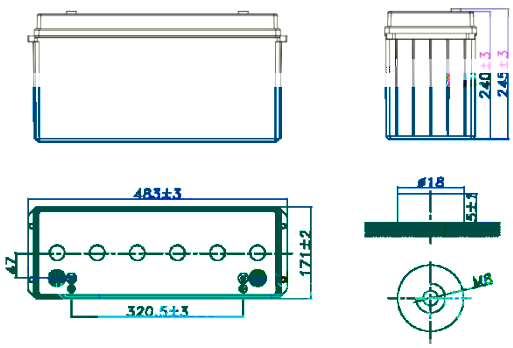
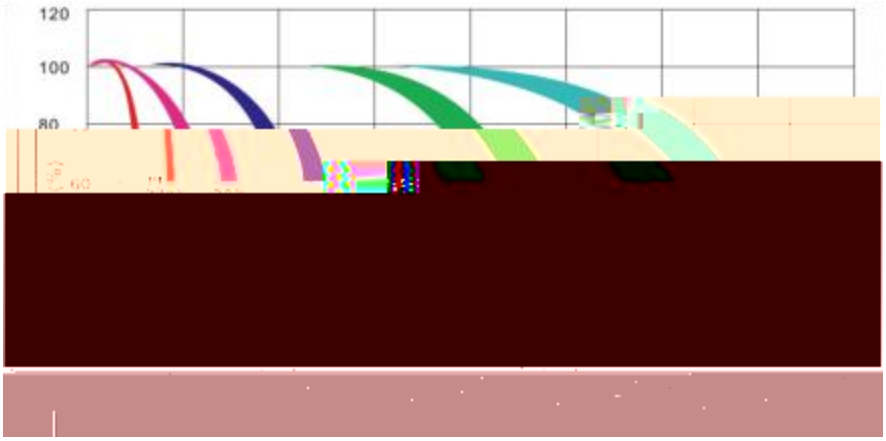
KHD

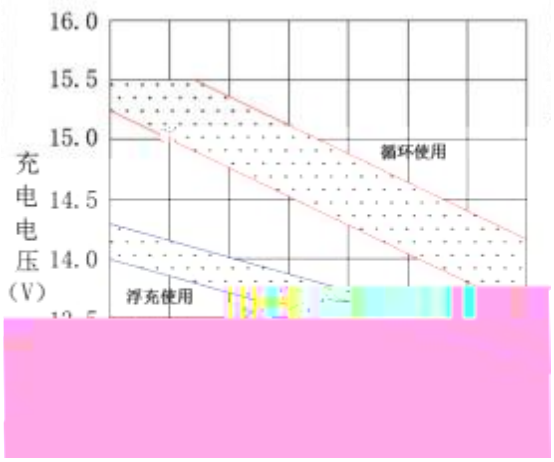
ŭ υ * ʀ ĭ ⁵ % ġ ŋ

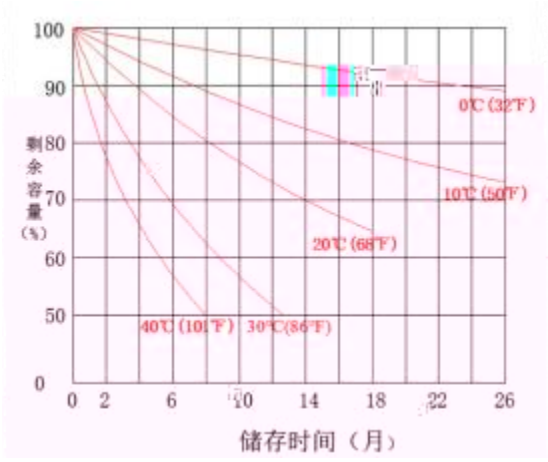




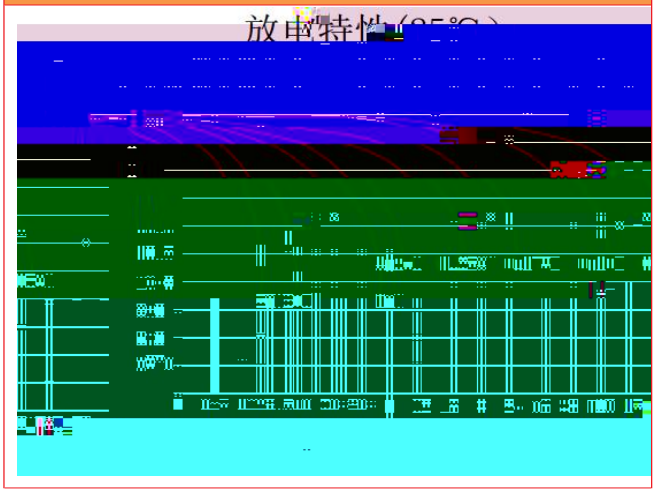
（25 ）


120
100
80

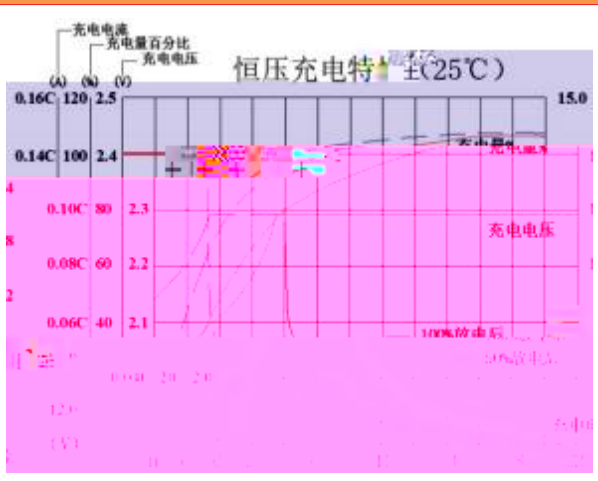

16.0
15.5
15.0
14.5
14.0
充电电压（V）
循环使用
浮充使用


100
90
80
70
60
50
0
剩余容量（%）
0℃(32℉)
10℃(50℉)
20℃(68℉)
40℃(104℉)
30℃(86℉)
0 2 6 10 14 18 22 26
储存时间（月）

（ 25 ）


放电特性

（ 25 ）


充电电流
充电量百分比
充电电压
恒压充电特性(25℃)
0.16C 120 2.5
0.14C 100 2.4
0.10C 80 2.3
0.08C 60 2.2
0.06C 40 2.1
15.0
充电电压