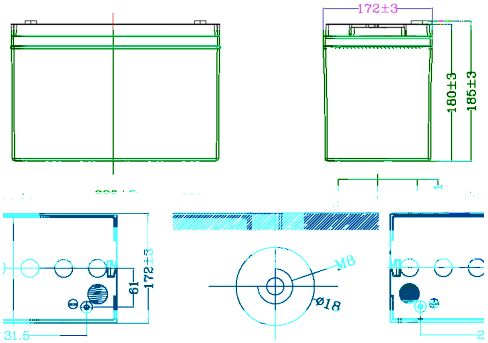
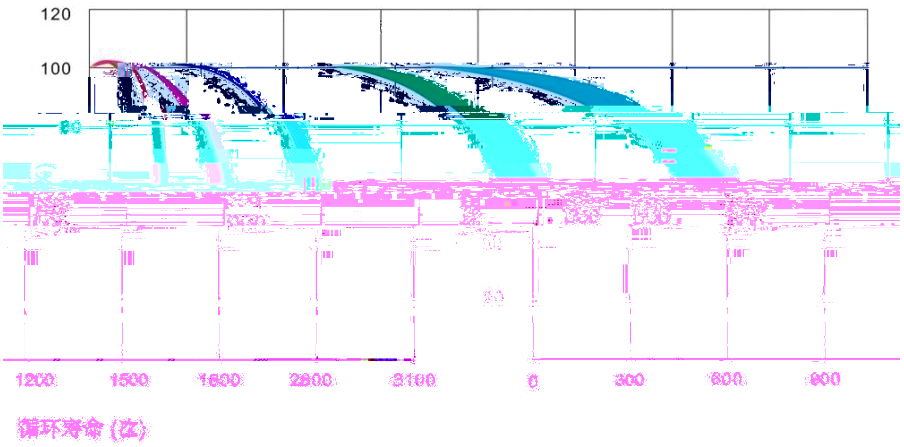
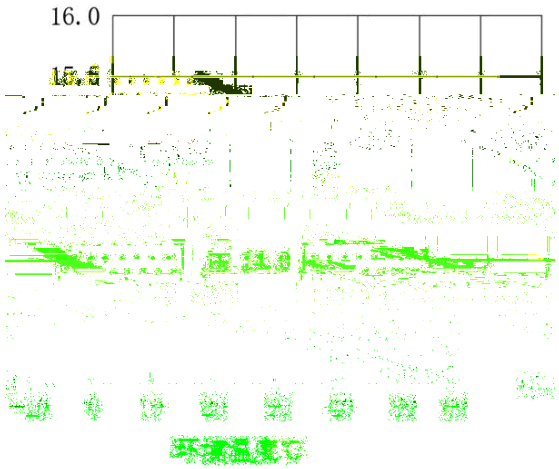
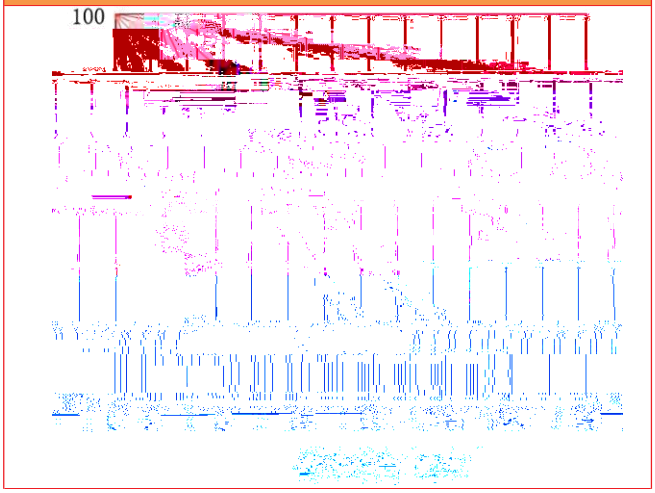



172±3
180±3
185±3
61
172±3
31.5
M8
ø18
2


(25)


120
100
1200
1500
1600
2800
3100
0
300
600
900
循环寿命 (次)



16. 0


100

(25)

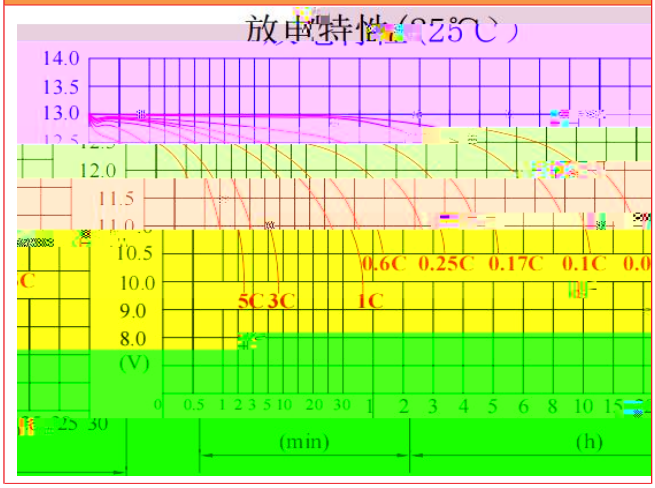
14.0
13.5
13.0
12.0
11.5
10.5
10.0
9.0
8.0
(V)
0.6C 0.25C 0.17C 0.1C 0.0
5C 3C 1C
(min)
(h)

(25)

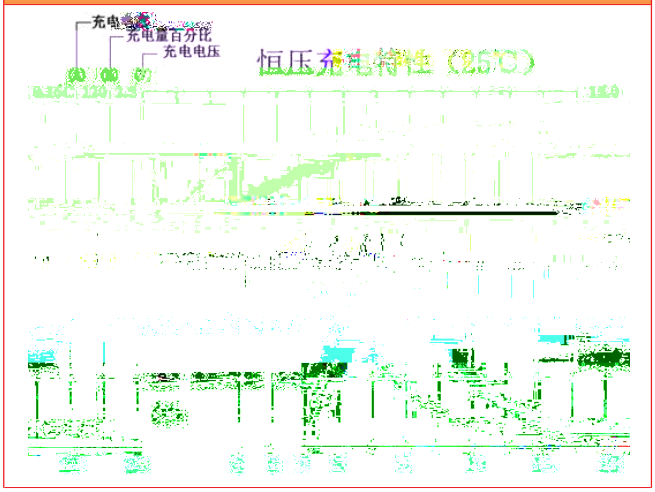
充电
充电量百分比
充电电压
恒压充电特性 (25℃)